

695XL

La tronçonneuse à essence la plus polyvalente et la plus performante en découpes profondes

Le moteur de la nouvelle tronçonneuse 695XL démarre facilement grâce à un circuit d'allumage plus performant. De plus, ses composants résistants et durables ont été partiellement renouvelés, notamment le silencieux, le carburateur et l'ensemble piston-cylindre. Elle est compatible avec des guides de 30 cm - 40 cm, ainsi qu'avec toutes les chaînes diamantées MAX, ProForce et PowerGrit. Basée sur notre **best-seller**, la tronçonneuse 695, le modèle 695XL est la tronçonneuse à essence ICS la plus puissante pour un usage fréquent par les entrepreneurs du bâtiment, les canaliseurs et les professionnels du béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 695XL

Type moteur	2 temps, refroidi par air
Cylindrée	94 cm ³
Puissance	4,8 kW à 9 000 tpm
Couple	5,7 Nm à 7 200 tpm
Régime moteur	9 300 +/- 150 tpm (max.) 2 700 +/- 100 tpm (au ralenti)
Vitesse de la chaîne à puissance max.	28 m/s.
Poids	9,5 kg, bloc moteur nu
Dimensions	Longueur 46 cm, hauteur 36 cm Largeur 30 cm
Lanceur	À rappel, étanche à la poussière et à l'eau
Allumage	Allumage électronique spécial étanche à l'eau
Mélange de carburant	Essence-huile à 50:1 (2%)
Contenance du réservoir	1 litre
Pression hydraulique requise	Minimum 1,5 bars
Débit d'eau requis	Minimum : 4 lpm
Niveau de puissance acoustique garanti, L _{wa} (1)	115 dB(A) ; (K _{wa} =1,0 dB(A))
Pression acoustique équivalente perçue par l'utilisateur, en L _{pA}	104,6 dB(A) (K=1,0 dB(A))
Vibration, a _{nv,eq} Découpage béton (2)	Poignée avant : 3,6 m/s ² (K=1,0 m/s ²) Poignée arrière : 3,1 m/s ² (K=1,0 m/s ²)
Vibration, a _{nv,eq} Découpage canalisations (2)	Poignée avant : 5,62 m/s ² (K=0,2 m/s ²) Poignée arrière : 5,28 m/s ² (K=0,2 m/s ²)

(1) Mesure réalisée conformément à l'ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010


(2) Mesure réalisée conformément à l'ISO5349-1:2001 et l'IS 22867:2011

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259


© Copyright 2015 ICS, Blount Inc. La Politique de confidentialité est susceptible d'être modifiée sans préavis.

Les prix et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tous droits réservés. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 et PowerGrit sont des marques déposées d'ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE et TwinMAX sont des marques déposées d'ICS.0515



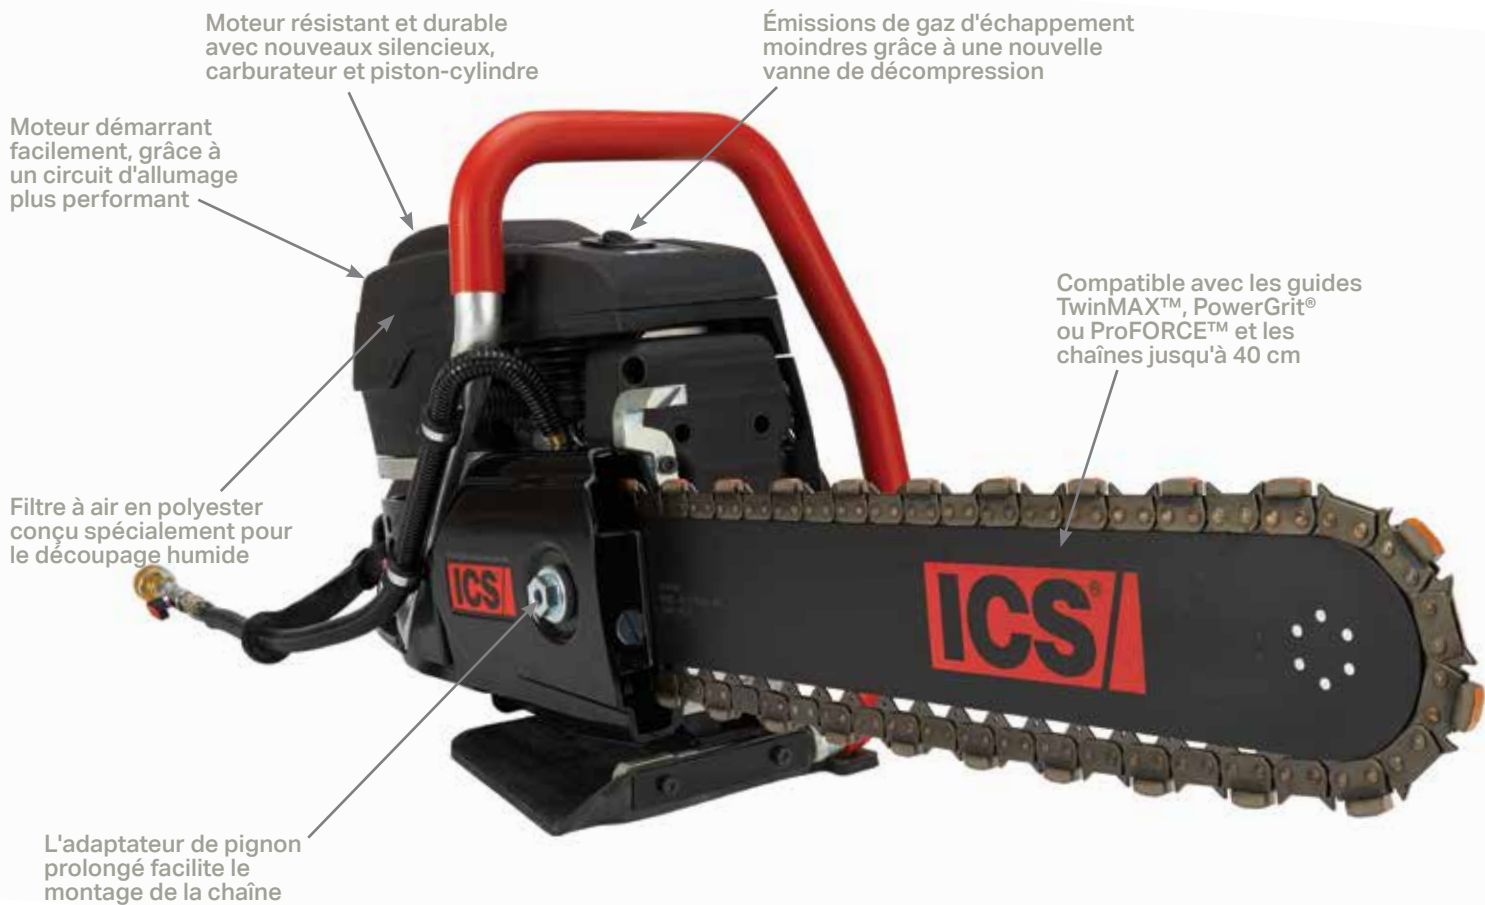

Outil de découpage en profondeur dans des ouvertures obstruées ou petites

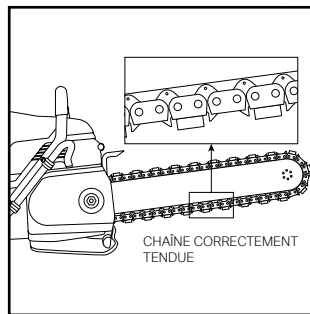

Réglage simple de la tension de la chaîne



Plus sûre pour le découpage de la fonte ductile



Polyvalente

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259
© Copyright 2015 ICS, Blount Inc. La Politique de confidentialité est susceptible d'être modifiée sans préavis.

Les prix et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tous droits réservés. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 et PowerGrit sont des marques déposées d'ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE et TwinMAX sont des marques déposées d'ICS.0515